



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO

EDIÇÃO:
355

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE SRP Nº 004/2026

Pregão Eletrônico-SRP nº 002/2025

Processo Administrativo nº 320/2025

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS-TO CNPJ Nº 33.261.694/0001-70**Fornecedor Registrado:** LED E COMPANY LTDA CNPJ Nº 59.151.044/0001-65**Finalidade:** Que terá objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE TAIPAS DO TOCANTINS-TO, BEM COMO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA DO SETOR RESPONSÁVEL, conforme abaixo:

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1 / 1	unidade	1,0000	Amperímetro Digital Alicete Capacímetro 6000c 750v Avançado e versátil:mede com precisão a corrente de 1000 A CA/CC, a tensão de 1000 V CC/750 V CA. ----Medidor de corrente de inrush:Conhecer o valor da corrente de inrush pode ajudá-lo a localizar rapidamente um problema de partida, seja no motor ou no circuito de partida. O tempo de medição da corrente de irrupção é de aproximadamente 100 ms (OBSERVAÇÃO: a função de irrupção não pode testar a corrente CC, ela só está disponível na corrente CA). ----Modo VFD e LoZ:Faz medições altamente precisas de corrente e tensão em unidades de frequência variável (VFDs). 4. detecção de NCV. Inclui uma função de tensão de baixa impedância (LoZ Volts) para eliminar tensões fantasmas e interferências. Excelente para testar a ausência ou a presença de energia elétrica. ----Detecção de NCV:capaz de testar a tensão sem contato físico. O teste NCV oferece	MINIPA	150,0000	150,0000

			segurança e conveniência máximas para trabalhos elétricos. - ---Design cuidadoso:Apresenta um LCD com luz de fundo e lanterna para fornecer medições claras em condições de pouca luz, enquanto o texto maior melhora a legibilidade. Inclui funções de retenção de dados, máximo/mínimo, seleção de faixa automática/manual e REL/ZERO. - ---Uso versátil e segurança aprimorada:Um solucionador de problemas confiável para testes elétricos industriais, manutenção de equipamentos de alta potência e projetos de energia solar fotovoltaica. Padrão de segurança IEC 61010-1, CAT IV 600V, CAT III 1000V.			
1 / 2	unidade	30,0000	Base para relé fotoelétrico 10 A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5°C a +70°C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A.	EXATRON	18,8800	566,4000
1 / 3	METROS	600,0000	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (10,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 7	MEGATRON	2,1800	1.308,0000
1 / 4	METROS	700,0000	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	MEGATRON	1,5900	1.113,0000
1 / 5	METROS	400,0000	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	MEGATRON	2,4700	988,0000
1 / 6	METROS	200,0000	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	MEGATRON	3,5700	714,0000
1 / 7	unidade	1,0000	Capacete Segurança Eletricista Engenheiro C/ Jugular.	3M	120,0000	120,0000
1 / 8	unidade	150,0000	Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre estanhado.	INTELLI	8,1400	1.221,0000
1 / 9	unidade	3,0000	Contator Tripolar Weg 32a 220v Cwm32 Original.	ELITEK	199,9900	599,9700
1 / 10	unidade	1,0000	Detector De Tensão 90v 1000v	MINIPA	49,5300	49,5300
1 / 11	unidade	50,0000	Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037.	FOX LUX	7,0000	350,0000

1 / 12	unidade	10,0000	Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m; espessura 0,76mm.	FOX LUX	21,9800	219,8000
1 / 13	unidade	500,0000	Luminária led SMD. Eficiência mínima de 145 lm/w. Potência de 100 w. Temperatura de cor 5000k. Tensão de operação entre 110 e 233 v. Irc mínimo de 70. Modelo de referência via 7. Especificações mínimas conforme folha de dados.	RG LED	47,1100	23.555,0000
1 / 14	unidade	300,0000	Luminária led SMD. Eficiência mínima de 145 lm/w. Potência de 150 w. Temperatura de cor 5000k. Tensão de operação entre 110 e 233 v. Irc mínimo de 70. Modelo de referência via 7. Especificações mínimas conforme folha de dados.	RG LED	152,9900	45.897,0000
1 / 15	unidade	300,0000	Luminária led SMD. Eficiência mínima de 145 lm/w. Potência de 50 w. Temperatura de cor 5000k. Tensão de operação entre 110 e 233 v. Irc mínimo de 70. Modelo de referência via 1. Especificações mínimas conforme folha de dados.	RG LED	86,9900	26.097,0000
1 / 16	unidade	10,0000	Luvas Isolantes Para Eletricistas Que Suportam Tensão 400v com material emborrachada.	ORION	150,0000	1.500,0000
1 / 17	unidade	4,0000	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2" DE 50MTS AMARELA.	TRAMONTINA	64,9900	259,9600
1 / 18	unidade	1,0000	Multímetro Digital 600v Ac/dc Cat Display LCD de 3 ½ dígitos, que realiza medidas de tensão AC e DC, corrente DC, resistência, continuidade, teste de diodo e transistor hFE.	MINIPA	179,8900	179,8900
1 / 19	unidade	1,0000	O Alicates De Corte Diagonal 6 Para Eletricista é uma ferramenta essencial para qualquer profissional da área elétrica.	WORKER	60,9900	60,9900
1 / 20	unidade	1,0000	O Alicates Universal Isolado 8 Polegadas Profissional é perfeito para trabalhos de montagem.	WORKER	25,0100	25,0100
1 / 21	unidade	6,0000	Óculos De Proteção Incolor Para Eletricistas.	DELTA PLUS	9,8700	59,2200
1 / 22	unidade	15,0000	Refletor De Led Holofote 50w Bivolt Branco Frio Ip66 Carcaça Preto Luz Branco-frio	EMPALUX	44,9900	674,8500
1 / 23	unidade	40,0000	Refletor Led 400w Holofote Prova De Água Bivolt Frio Cor da carcaça Preto Cor da luz Branco-frio 110V/220V.	EMPALUX	129,8900	5.195,6000
1 / 24	unidade	500,0000	Relê foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior	EXATRON	15,9900	7.995,0000

			que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.			
1 / 25	unidade	1,0000	Uniforme Anti-chamas Nr10 Risco 2 ,faixa Refletiva, Algodão (Tamanho á combinar).	SUPEREPI	344,9900	344,9900
TOTAL:		119.244,2100				

Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: A presente ARP tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos permitidos no art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Preços: Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 002/2025-SRP.


TAIPAS-TO. 12/02/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPAS DO TOCANTINS-TO

Maria do Socorro C. dos Santos

Prefeita Municipal

ÓRGÃO GERENCIADOR

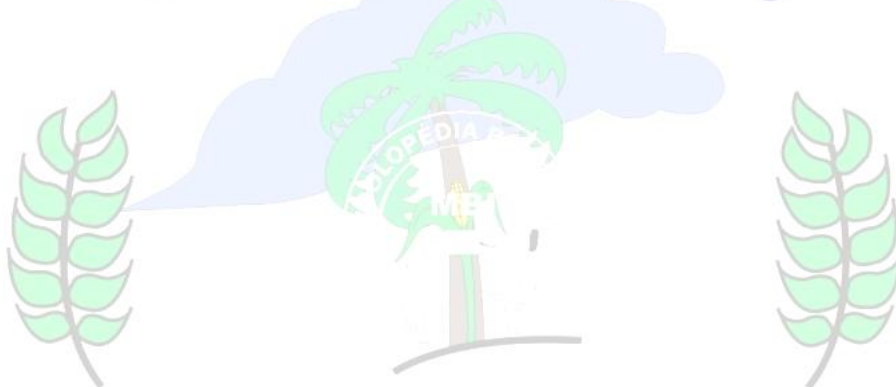

10 - FEV. 1991